


Abluft bei erdberührenden Wänden

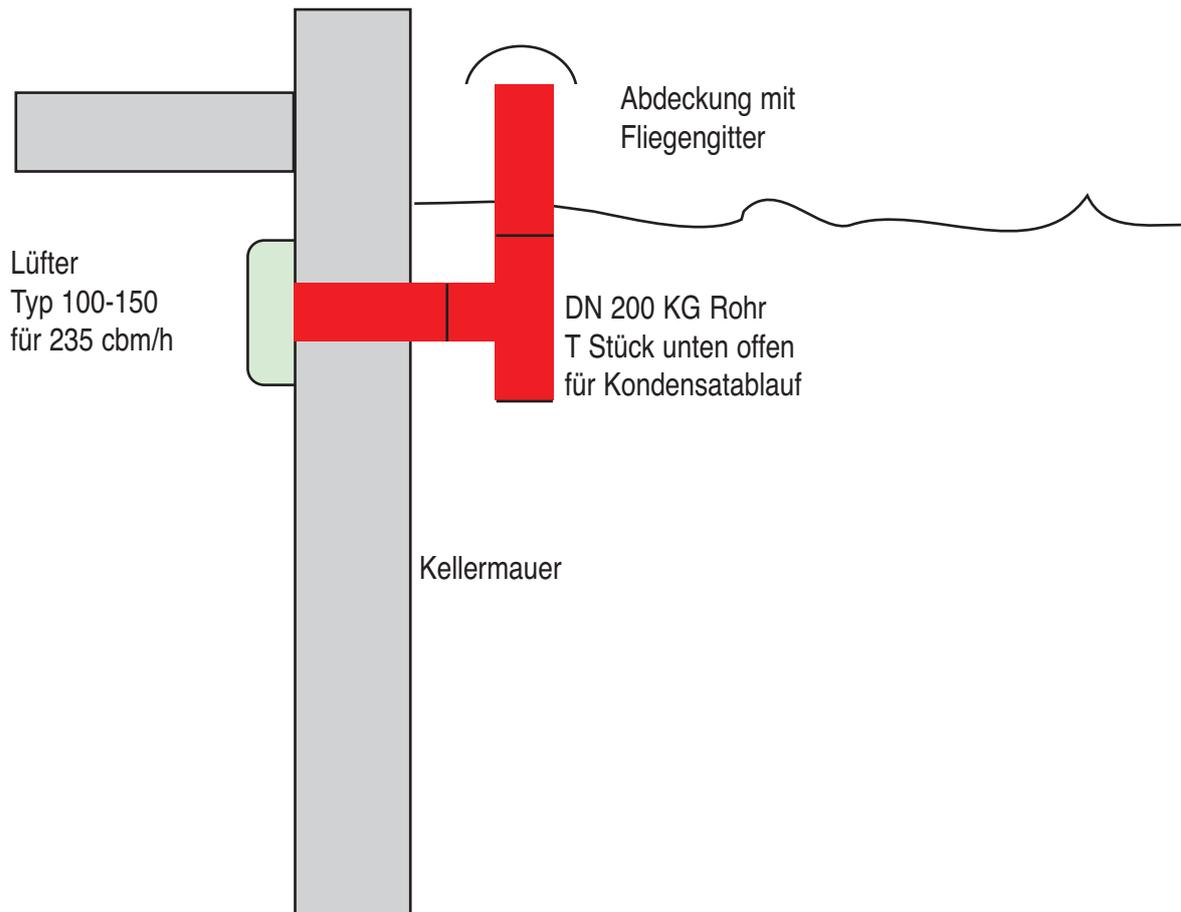

Vorgang:

Kernbohrung: 203 mm

DN 200 KG Rohr wandbündig einsetzen

Lichte Weite ergibt bei 5 mm Wandstärke 190 mm

Passend für unseren Lüftertyp 100-150 mit 235 cbm/h

Montageplatte bündig auf Wand dübeln